



Negujemo prirodu



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

SPRAY RASPRSKIVAČ PRO-SPRAY

Hunter® INOVATORI U NAVODNJAVANJU

Rasprskivači koji su jednostavni za upotrebu, a potom i pogodni za zalivanje u vidu veštačke kiše i za površine najsloženijih oblika. Ugao zalivanja se može podesiti brzo i precizno.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- **Ugrađena, podesiva dizna**
Trebalo imati samo jedan rasprskivač a kao da imamo više desetina tipova na raspolaganju
- **Za lako raspoznavanje rasprskivača, služe razne boje**
Čak i rasprskivače već ugrađene u sistem, lako je prepoznati za svega par trenutaka
- **Dizne najnovije generacije**
Mnogo bolje podnose nečistoće koje se mogu pojaviti u vodi kojom se obavlja zalivanje
- **Veliki izbor dizni**
Sa prečnikom zalivanja od 3,0 m do 5,2 m i dizna za uske površine 1,5 x 9,1 m (dostupna samo kod modela od 5 cm i 10 cm)
- **Izdržljiv zaptivni sistem**
Potpuno eliminiše pojavu neželjenog curenja vode
- **Velika korpa za filtriranje vode**
Vrlo efikasno filtrira vodu, bez uticaja na zalivne karakteristike
- **Moguća ugradnja nepovratnog ventila**
Nepovratni ventil koji se može ugraditi je sposoban da izdrži i pritisak vodenog stuba od 3,0 m. Sprečava da se iz rasprskivača koji su na nižem terenu, izliva voda i stvaraju bare oko zalivne glave.

DIMENZIJE

Ukupna visina prskača :

- PROS-00 – 4 cm
- PROS-02 – 10 cm
- PROS-03 – 12,5 cm
- PROS-04 - 15,5 cm
- PROS-06 - 22,5 cm
- PROS-12 - 41,0 cm

1/2" unutrašnji navoj: NTP

Vidljiva površina glave: Ø 5,7 cm

RADNI PARAMETRI

Propusna moć (protok vode):

0,4 lit/min (0,02 m³/čas)

Radni pritisak:

1,0-7,0 bara (100-700 kPa)

MODELI



PROS-00
Žbunje



PROS-02
2" - izlazi 5 cm



PROS-03
3" - izlazi 8 cm




PROS-04
4" - izlazi 10 cm



PROS-06
6" - izlazi 15 cm

[A] PROS-06
[B] PROS-06-NSI

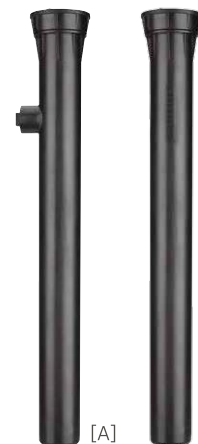

PROS-12
12" - izlazi 30 cm

[A] PROS-12
[B] PROS-12-NSI

SPRAY RASPRSKIVAČ PRO-SPRAY

Hunter®

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

dizna 4A svetlo zelena

Prečnik: 1,2 m
Podesivost: od 0° do 360°
Putanja: 0°

dizna 12A svetlo plava

Prečnik: 1,8 m
Podesivost: od 0° do 360°
Putanja: 0°

dizna 8A braon

Prečnik: 2,4 m
Podesivost: od 0° do 360°
Putanja: 0°

PODACI O UČINKU SPREJ RASPRSKIVAČA PRO-SPRAY – SA PODESIVIM DIZNAMA

Ugao	Pritisak		Radijus m	Protok		Vodeni talog		Radijus m	Protok		Vodeni talog		Radijus m	Protok		Vodeni talog	
	Bar	kPa		m ³ /h	l/min	■ mm/h ▲	■ mm/h ▲		m ³ /h	l/min	■ mm/h ▲	■ mm/h ▲		m ³ /h	l/min	■ mm/h ▲	■ mm/h ▲
45° ▶	1.0	100	0.9	0.02	0.27	162	187	1.5	0.02	0.37	79	91	1.7	0.02	0.37	62	72
	1.5	150	0.9	0.02	0.34	202	234	1.5	0.03	0.46	98	113	2.1	0.03	0.47	51	59
	2.0	200	1.2	0.02	0.40	133	154	1.8	0.03	0.54	80	92	2.4	0.03	0.55	46	53
	2.1	210	1.2	0.02	0.41	137	158	1.8	0.03	0.55	82	95	2.7	0.03	0.56	37	43
	2.5	250	1.2	0.03	0.45	151	174	1.8	0.04	0.61	90	104	2.8	0.04	0.62	38	44
90° ◑	1.0	100	0.9	0.03	0.55	162	187	1.5	0.04	0.74	79	91	1.7	0.04	0.75	62	72
	1.5	150	0.9	0.04	0.68	202	234	1.5	0.06	0.92	98	113	2.1	0.06	0.93	51	59
	2.0	200	1.2	0.05	0.80	133	154	1.8	0.06	1.08	80	92	2.4	0.07	1.09	46	53
	2.1	210	1.2	0.05	0.82	137	158	1.8	0.07	1.11	82	95	2.7	0.07	1.12	37	43
	2.5	250	1.2	0.05	0.9	151	174	1.8	0.07	1.22	90	104	2.8	0.07	1.24	38	44
120° ◐	1.0	100	0.9	0.04	0.73	162	187	1.5	0.06	0.98	79	91	1.7	0.06	1.00	62	72
	1.5	150	0.9	0.05	0.91	202	234	1.5	0.07	1.23	98	113	2.1	0.07	1.24	51	59
	2.0	200	1.2	0.06	1.07	133	154	1.8	0.09	1.44	80	92	2.4	0.09	1.46	46	53
	2.1	210	1.2	0.07	1.10	137	158	1.8	0.09	1.48	82	95	2.7	0.09	1.50	37	43
	2.5	250	1.2	0.07	1.21	151	174	1.8	0.10	1.62	90	104	2.8	0.10	1.65	38	44
180° ◓	1.0	100	0.9	0.07	1.09	162	187	1.5	0.09	1.47	79	91	1.7	0.09	1.49	62	72
	1.5	150	0.9	0.08	1.37	202	234	1.5	0.11	1.84	98	113	2.1	0.11	1.87	51	59
	2.0	200	1.2	0.10	1.60	133	154	1.8	0.13	2.16	80	92	2.4	0.13	2.19	46	53
	2.1	210	1.2	0.10	1.64	137	158	1.8	0.13	2.21	82	95	2.7	0.13	2.25	37	43
	2.5	250	1.2	0.11	1.81	151	174	1.8	0.15	2.44	90	104	2.8	0.15	2.47	38	44
240° ◒	1.0	100	0.9	0.09	1.46	162	187	1.5	0.12	1.96	79	91	1.7	0.12	1.99	62	72
	1.5	150	0.9	0.11	1.82	202	234	1.5	0.15	2.45	98	113	2.1	0.15	2.49	51	59
	2.0	200	1.2	0.13	2.13	133	154	1.8	0.17	2.87	80	92	2.4	0.17	2.92	46	53
	2.1	210	1.2	0.13	2.19	137	158	1.8	0.18	2.95	82	95	2.7	0.18	2.99	37	43
	2.5	250	1.2	0.14	2.41	151	174	1.8	0.19	3.25	90	104	2.8	0.20	3.30	38	44
270° ◑	1.0	100	0.9	0.10	1.64	162	187	1.2	0.13	2.21	123	142	1.7	0.13	2.24	62	72
	1.5	150	0.9	0.12	2.05	202	234	1.5	0.17	2.76	98	113	2.1	0.17	2.80	51	59
	2.0	200	1.2	0.14	2.40	133	154	1.8	0.19	3.23	80	92	2.4	0.20	3.28	46	53
	2.1	210	1.2	0.15	2.47	137	158	1.8	0.20	3.32	82	95	2.7	0.20	3.37	37	43
	2.5	250	1.2	0.16	2.71	151	174	1.8	0.22	3.66	90	104	2.8	0.22	3.71	38	44
360° ●	1.0	100	0.9	0.13	2.19	162	187	1.2	0.18	2.94	123	142	1.7	0.18	2.99	62	72
	1.5	150	0.9	0.16	2.73	202	234	1.5	0.22	3.68	98	113	2.1	0.22	3.73	51	59
	2.0	200	1.2	0.19	3.20	133	154	1.8	0.26	4.31	80	92	2.4	0.26	4.37	46	53
	2.1	210	1.2	0.20	3.29	137	158	1.8	0.27	4.43	82	95	2.7	0.27	4.49	37	43
	2.5	250	1.2	0.22	3.62	151	174	1.8	0.29	4.87	90	104	2.8	0.30	4.94	38	44

Pojačano (boldovano) = preporučeni pritisak

Napomena: kod Pro-Spray PRS30 ugrađeni regulator pritiska dozvoljava pritisak od najviše 2 bara (200 kPa). Da bi se postigle kataloške vrednosti poluprečnika i protoka vode, potrebno je podešavanje šarafa za smanjenje poluprečnika.



SPRAY RASPRSKIVAČ PRO-SPRAY

Hunter®

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

 **dizna 10A crvena**

Prečnik: 3,0 m
Podesivost: od 0° do 360°
Putanja: 15°







 **dizna 12A zelena**

Prečnik: 3,7 m
Podesivost: od 0° do 360°
Putanja: 28°

 **dizna 15A crna**

Prečnik: 4,6 m
Podesivost: od 0° do 360°
Putanja: 28°

PODACI O UČINKU SPREJ RASPRSKIVAČA PRO-SPRAY – SA PODESIVIM DIZNAMA

Ugao	Pritisak		Radijus		Protok		Vodeni talog		Radijus		Protok		Vodeni talog		Radijus		Protok		Vodeni talog	
	Bar	kPa	m	m ³ /h	l/min	mm/h ▲	mm/h ▲	m	m ³ /h	l/min	mm/h ▲	mm/h ▲	m	m ³ /h	l/min	mm/h ▲	mm/h ▲			
45° 	1.0	100	2.1	0.04	0.63	68	79	2.7	0.05	0.81	53	61	3.4	0.07	1.19	50	57			
	1.5	150	2.4	0.05	0.79	66	76	3.2	0.06	1.01	47	55	3.9	0.09	1.49	47	54			
	2.0	200	3.0	0.06	0.92	49	57	3.7	0.07	1.18	42	48	4.6	0.10	1.75	40	46			
	2.1	210	3.3	0.06	0.95	42	48	4.0	0.07	1.22	36	42	4.9	0.11	1.80	36	41			
	2.5	250	3.5	0.06	1.04	41	47	4.2	0.08	1.34	36	42	5.2	0.12	1.98	35	40			
90° 	1.0	100	2.1	0.08	1.26	68	79	2.7	0.10	1.62	53	61	3.4	0.14	2.39	50	57			
	1.5	150	2.4	0.09	1.57	66	76	3.2	0.12	2.02	47	55	3.9	0.18	2.98	47	54			
	2.0	200	3.0	0.11	1.84	49	57	3.7	0.14	2.37	42	48	4.6	0.21	3.50	40	46			
	2.1	210	3.3	0.11	1.89	42	48	4.0	0.15	2.43	36	42	4.9	0.22	3.59	36	41			
	2.5	250	3.5	0.12	2.08	41	47	4.2	0.16	2.68	36	42	5.2	0.24	3.95	35	40			
120° 	1.0	100	2.1	0.10	1.68	68	79	2.7	0.13	2.16	53	61	3.4	0.19	3.18	50	57			
	1.5	150	2.4	0.13	2.10	66	76	3.2	0.16	2.70	47	55	3.9	0.24	3.98	47	54			
	2.0	200	3.0	0.15	2.46	49	57	3.7	0.19	3.16	42	48	4.6	0.28	4.66	40	46			
	2.1	210	3.3	0.15	2.52	42	48	4.0	0.19	3.24	36	42	4.9	0.29	4.79	36	41			
	2.5	250	3.5	0.17	2.78	41	47	4.2	0.21	3.57	36	42	5.2	0.32	5.27	35	40			
180° 	1.0	100	2.1	0.15	2.52	68	79	2.7	0.19	3.23	53	61	3.4	0.29	4.77	50	57			
	1.5	150	2.4	0.19	3.14	66	76	3.2	0.24	4.04	47	55	3.9	0.36	5.97	47	54			
	2.0	200	3.0	0.22	3.68	49	57	3.7	0.28	4.74	42	48	4.6	0.42	6.99	40	46			
	2.1	210	3.3	0.23	3.78	42	48	4.0	0.29	4.86	36	42	4.9	0.43	7.18	36	41			
	2.5	250	3.5	0.25	4.16	41	47	4.2	0.32	5.35	36	42	5.2	0.47	7.90	35	40			
240° 	1.0	100	2.1	0.20	3.35	68	79	2.7	0.26	4.31	53	61	3.4	0.38	6.37	50	57			
	1.5	150	2.4	0.25	4.19	66	76	3.2	0.32	5.39	47	55	3.9	0.48	7.96	47	54			
	2.0	200	3.0	0.29	4.91	49	57	3.7	0.38	6.31	42	48	4.6	0.56	9.32	40	46			
	2.1	210	3.3	0.30	5.04	42	48	4.0	0.39	6.49	36	42	4.9	0.57	9.57	36	41			
	2.5	250	3.5	0.33	5.55	41	47	4.2	0.43	7.14	36	42	5.2	0.63	10.54	35	40			
270° 	1.0	100	2.1	0.23	3.77	68	79	2.7	0.29	4.85	53	61	3.4	0.43	7.16	50	57			
	1.5	150	2.4	0.28	4.72	66	76	3.2	0.36	6.06	47	55	3.9	0.54	8.95	47	54			
	2.0	200	3.0	0.33	5.52	49	57	3.7	0.43	7.10	42	48	4.6	0.63	10.49	40	46			
	2.1	210	3.3	0.34	5.68	42	48	4.0	0.44	7.30	36	42	4.9	0.65	10.77	36	41			
	2.5	250	3.5	0.37	6.25	41	47	4.2	0.48	8.03	36	42	5.2	0.71	11.86	35	40			
360° 	1.0	100	2.1	0.30	5.03	68	79	2.7	0.39	6.47	53	61	3.4	0.57	9.55	50	57			
	1.5	150	2.4	0.38	6.29	66	76	3.2	0.49	8.09	47	55	3.9	0.72	11.94	47	54			
	2.0	200	3.0	0.44	7.37	49	57	3.7	0.57	9.47	42	48	4.6	0.84	13.98	40	46			
	2.1	210	3.3	0.45	7.57	42	48	4.0	0.58	9.73	36	42	4.9	0.86	14.36	36	41			
	2.5	250	3.5	0.50	8.33	41	47	4.2	0.64	10.71	36	42	5.2	0.95	15.81	35	40			

Pojačano (boldovano) = preporučeni pritisak



SPRAY RASPRSKIVAČ PRO-SPRAY

Hunter®

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

● dizna 17A siva

Prečnik: 5,2 m
Podesivost: od 0° do 360°
Putanja: 28°

PODACI O UČINKU SPREJ RASPRSKIVAČA PRO-SPRAY – SA PODESIVIM DIZNAMA

Ugao	Pritisak Bar	kPa	Radijus m	Protok m ³ /h	l/min	Vodeni talog mm/h ▲	
45° ▶	1.0	100	4.7	0.09	1.54	33	39
	1.5	150	4.9	0.12	1.93	38	44
	2.0	200	5.2	0.14	2.26	40	46
	2.1	210	5.5	0.14	2.32	37	42
	2.5	250	5.7	0.15	2.55	38	43
90° ◐	1.0	100	4.7	0.18	3.08	33	39
	1.5	150	4.9	0.23	3.85	38	44
	2.0	200	5.2	0.27	4.51	40	46
	2.1	210	5.5	0.28	4.63	37	42
	2.5	250	5.7	0.31	5.10	38	43
120° ◑	1.0	100	4.7	0.25	4.11	33	39
	1.5	150	4.9	0.31	5.13	38	44
	2.0	200	5.2	0.36	6.01	40	46
	2.1	210	5.5	0.37	6.18	37	42
	2.5	250	5.7	0.41	6.80	38	43
180° ◒	1.0	100	4.7	0.37	6.16	33	39
	1.5	150	4.9	0.46	7.70	38	44
	2.0	200	5.2	0.54	9.02	40	46
	2.1	210	5.5	0.56	9.27	37	42
	2.5	250	5.7	0.61	10.20	38	43
240° ◓	1.0	100	4.7	0.49	8.21	33	39
	1.5	150	4.9	0.62	10.27	38	44
	2.0	200	5.2	0.72	12.03	40	46
	2.1	210	5.5	0.74	12.35	37	42
	2.5	250	5.7	0.82	13.60	38	43
270° ◔	1.0	100	4.7	0.55	9.24	33	39
	1.5	150	4.9	0.69	11.55	38	44
	2.0	200	5.2	0.81	13.53	40	46
	2.1	210	5.5	0.83	13.90	37	42
	2.5	250	5.7	0.92	15.30	38	43
360° ●	1.0	100	4.7	0.74	12.32	33	39
	1.5	150	4.9	0.92	15.40	38	44
	2.0	200	5.2	1.08	18.04	40	46
	2.1	210	5.5	1.11	18.53	37	42
	2.5	250	5.7	1.22	20.40	38	43

Pojačano (boldovano) = preporučeni pritisak



PODACI O UČINKU SPREJ RASPRSKIVAČA PRO-SPRAY – SA DIZNAMA KRATKOG DOMETA

Ugao Pritisak Bar kPa Pozicija radijus m Protok m³/h l/min Vodeni talog mm/h ▲

● dizna svetlo braon

Ugao	Pritisak Bar	kPa	Pozicija	radijus m	Protok m ³ /h	l/min	Vodeni talog mm/h ▲	
90° ◐	1.0	100	2Q	0.6	0.01	0.23	153	177
	1.5	150		0.6	0.02	0.28	188	217
	2.0	200		0.6	0.02	0.33	217	250
	2.1	210		0.6	0.02	0.33	222	257
	2.5	250		0.6	0.02	0.36	242	280
180° ◒	1.0	100	2H	0.6	0.03	0.46	153	177
	1.5	150		0.6	0.03	0.56	188	217
	2.0	200		0.6	0.04	0.65	217	250
	2.1	210		0.6	0.04	0.67	222	257
	2.5	250		0.6	0.04	0.73	242	280



● dizna svetlo zelena

Ugao	Pritisak Bar	kPa	Pozicija	radijus m	Protok m ³ /h	l/min	Vodeni talog mm/h ▲	
90° ◐	1.0	100	4Q	1.2	0.04	0.69	115	133
	1.5	150		1.2	0.05	0.77	128	147
	2.0	200		1.2	0.05	0.82	137	158
	2.1	210		1.2	0.05	0.84	139	160
	2.5	250		1.2	0.05	0.87	145	168
180° ◒	1.0	100	4H	1.2	0.08	1.39	115	133
	1.5	150		1.2	0.09	1.54	128	147
	2.0	200		1.2	0.10	1.65	137	158
	2.1	210		1.2	0.10	1.67	139	160
	2.5	250		1.2	0.10	1.74	145	168



● dizna svetlo plava

Ugao	Pritisak Bar	kPa	Pozicija	radijus m	Protok m ³ /h	l/min	Vodeni talog mm/h ▲	
90° ◐	1.0	100	6Q	1.8	0.11	1.84	136	157
	1.5	150		1.8	0.11	1.93	143	165
	2.0	200		1.8	0.12	2.00	148	171
	2.1	210		1.8	0.12	2.01	149	172
	2.5	250		1.8	0.22	2.06	152	176
180° ◒	1.0	100	6H	1.8	0.22	3.67	136	157
	1.5	150		1.8	0.22	3.86	143	165
	2.0	200		1.8	0.22	4.00	148	171
	2.1	210		1.8	0.22	4.03	149	172
	2.5	250		1.8	0.23	4.12	152	176









Pojačano (boldovano) = preporučeni pritisak

SPRAY RASPRSKIVAČ PRO-SPRAY

Hunter®

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

**PODACI O UČINKU SPRAY RASPRSKIVAČA
PRO-SPRAY – SA STRIP PATTERN DIZNAMA**

Ugao	Pritisak		Širina x dužina m	Protok	
	Bar	kPa		m ³ /h	l/min
LCS-515 	1.0	100	1.2 x 4.2	0.10	1.7
	1.5	150	1.2 x 4.3	0.13	2.1
	2.0	200	1.5 x 4.5	0.15	2.4
	2.1	210	1.5 x 4.5	0.15	2.5
	2.5	250	1.5 x 4.5	0.16	2.7
RCS-515 	1.0	100	1.2 x 4.2	0.10	1.7
	1.5	150	1.2 x 4.3	0.13	2.1
	2.0	200	1.5 x 4.5	0.15	2.4
	2.1	210	1.5 x 4.5	0.15	2.5
	2.5	250	1.5 x 4.5	0.16	2.7
SS-530 	1.0	100	2.2 x 8.5	0.21	3.5
	1.5	150	2.4 x 8.5	0.25	4.2
	2.0	200	2.4 x 8.5	0.29	4.9
	2.1	210	1.5 x 9.0	0.30	5.0
	2.5	250	1.5 x 9.0	0.33	5.5
ES-515 	1.0	100	1.1 x 4.2	0.10	1.7
	1.5	150	1.2 x 4.3	0.13	2.1
	2.0	200	1.5 x 4.5	0.15	2.4
	2.1	210	1.5 x 4.5	0.15	2.5
	2.5	250	1.5 x 4.5	0.16	2.7
CS-530 	1.0	100	2.2 x 8.5	0.21	3.5
	1.5	150	2.4 x 8.5	0.25	4.2
	2.0	200	1.5 x 9.0	0.29	4.9
	2.1	210	1.5 x 9.0	0.30	5.0
	2.5	250	1.5 x 9.0	0.33	5.5
SS-918 	1.0	100	2.4 x 5.2	0.27	4.5
	1.5	150	2.7 x 5.5	0.33	5.5
	2.0	200	2.7 x 5.5	0.38	6.4
	2.1	210	2.7 x 5.5	0.39	6.5
	2.5	250	2.7 x 5.5	0.43	7.1

Pojačano (boldovano) = preporučeni pritisak


Lef Corner Strip

Četvorougaonik: 1.5 x 4.5 m


Right Corner Strip

Četvorougaonik: 1.5 x 4.5 m


Side Strip

Četvorougaonik: 1.5 x 9.0 m


Side Strip

Četvorougaonik: 2.7 x 5.5 m


Center Strip

Četvorougaonik: 1.5 x 9.0 m


End Strip

Četvorougaonik: 1.5 x 4.5 m

SKALA GARDEN DOO – Horgoški Put 110, 24413 Palić, Srbija – PIB: 103604815

Telefon: +381 (0)24 602-980 • Fax: +381 (0)24 602-981 • Email: office@skalagarden.com • www.skalagarden.com
Mat. br.: 08827176 • Reg. br.: 23608827176 • Šifra del.: 2573 • Tek. račun: 265-2410310004133-15, RAIFFEISEN BANK AD